



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามบันทึกขออนุมัติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จึงขอให้กำหนดราคากลาง จำนวน ๘ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหินปิด หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๑+๑๐๐ - กม.๑+๓๕๐) และ (กม.๑+๖๐๐ - กม.๒+๑๕๕) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงหินคลุกจำนวน ๔๒๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน ๑ จุด (เทลิน) จุดละ ๙ ท่อน ๑ จุด (โดยขุดรื้อท่อเก่า จำนวน ๗ ท่อน ท่อใหม่ ๒ ท่อน (เทลิน)) รวม ๑๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง รายละเอียดความเสียหายตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๕๕,๗๐๘.๓๖ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดบาทสามสิบหกสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการขุดลอกหน้าฝายนาแซะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๒,๖๖๓.๔๘ บาท (สี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๓. โครงการขุดลอกคลองพริ้งตอนบน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๖๕,๔๑๔.๔๐ บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๔. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายราษฎร์อุทิศ จำนวน ๒ ช่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ชนิดหลายช่อง) ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาว ๑๐ เมตร (๒ ช่องทาง) พร้อมขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวม ๑๕๐ ตารางเมตร ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC- ๒-๒๐๒/๔๓ และ GC-๔-๗๐๒/๔๓, GC-๔-๗๐๓/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๖,๖๙๕.๘๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๕. โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๙๕,๕๙๖.๘๘ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ประเภทรงานอาคาร

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพาณิชย์รุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๔๔๑ - กม.๐+๖๑๑) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวม ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมเกรต บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการ เลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๗,๖๖๕.๑๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหก ร้อยหกสิบห้าบาทสิบเก้าสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลองห้วยตาหนู หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๒๐๐ - กม.๐+๓๕๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวม ๖๒๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน (เหลี่ยม) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อพร้อมเกรต บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๕,๖๓๕.๖๒ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหก ร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบสองสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา ได้ประเภทรงานทาง

๘. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายน้ำตกป่าไม้ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงหินคลุก จำนวน ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ จุด จุดละ ๗ ท่อน ๒ จุด จุดละ ๘ ท่อน ๑ จุด จุดละ ๖ ท่อน ๑ จุด (เหลี่ยม) รวม ๒๘ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน ๑ จุด จุดละ ๗ ท่อน ๒ แถว ๑ จุด รวม ๒๑ ท่อนพร้อมยา แนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรต บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง รายละเอียดความเสียหายตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๔,๕๗๗.๓๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบก สตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๗

(นายธรรมนุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายน้ำตกป่าไม้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....492,500.....บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป...โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายน้ำตกป่าไม้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.0+000 – กม.0+800) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยลงหินคลุกจำนวน 320 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 4 จุด จุดละ 7 ท่อน 2 จุด จุดละ 8 ท่อน 1 จุด จุดละ 6 ท่อน 1 จุด (เทลิน) รวม 28 ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 7 ท่อน 1 จุด จุดละ 7 ท่อน 2 แถว 1 จุด รวม 21 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง รายละเอียดความเสียหายตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...17 พ.ค. 2567...เป็นเงิน.....494,577.36...บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวีระพร ขำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ
 - 7.3 นายอมรเทพ พรหมณ้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย น้ำตกป่าไม้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน ทาง	357,147.14	1.3848	494,577.36	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		494,577.36	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		494,577.36	
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 85/2567 ลงวันที่ 17 เมษายน 2567

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายน้ำตกป่าไม้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 494,577.36 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคาค่า โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายน้ำตกป่าไม้ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายน้ำตกป่าไม้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

กรม

ประมาณการโดย นายจันทร์วรรณ หนูม่วง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท/สด.	หมายเหตุ
1	งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	3,200.00	ตร.ม.	11.04	35,328.00	
2	งานผิวจราจรหินคลุก พร้อมเกรต บด อัด เซาะร่องน้ำสองข้างทาง	320.00	ลบ.ม.	631.00	201,920.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.					
	- งานเทเส้นคอนกรีต 240 ksc.	0.70	ลบ.ม.	2,364.49	1,655.14	
	- ท่อ มอก. Ø 1.00 ม.	21.00	ท่อน	2,984.00	62,664.00	
	- ท่อ มอก. Ø 0.80 ม.	28.00	ท่อน	1,985.00	55,580.00	
	รวมเป็นเงิน				357,147.14	
	ค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3848				494,577.36	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				494,577.36	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				494,577.36	
	(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์)					

หมายเหตุ

- วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ มูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญา

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท)

เส้นทางสาย น้ำตกป่าไม้

หมู่ที่ 8

1. งานชั้นผิวจราจรหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

1.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	261.12 บาท
1.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 28 กม.	=	100.96 บาท
1.3 ค่า (261.12 + 100.96) x 1.50	=	543.12 บาท
1.4 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบดทับ	=	88.10 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ (543.12 + 88.10)	=	631.22 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	631.00 บาท

2. งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	8.36 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0 กม.	=	- บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว (8.36+0) x 1.25	=	10.45 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	21.65 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	32.10 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	32.00 บาท/ลบ.ม.

3. ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร (ชนิด ก.หรือ ข.)

ขุดดิน 2.210 ลบ.ม. @	32.00 บาท	=	70.72 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล. 1.00 ม. @	1,401.87 บาท	=	1,401.87 บาท/ม.
ค่าขนส่ง 1.00 ม. @	63.26 บาท	=	63.26 บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ 0.015 ลบ.ม. @	1,906.00 บาท	=	28.59 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ 1.00 ม. @	421.00 บาท	=	421.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			1,985.44 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน			1,985.00 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท ค่าขนส่ง 25 กม.	=	64.52 บาท
= 64.52 x 13 + 300	=	1,138.76 บาท/เทียวค่าขนส่ง
เฉลี่ย	=	63.26 บาท/ม.

4. ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร (ชนิด ก.หรือ ข.)

ขุดดิน	3.130 ลบ.ม. @	32.00 บาท	=	100.16 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล.	1.00 ม. @	2,224.30 บาท	=	2,224.30 บาท/ม.
ค่าขนส่ง	1.00 ม. @	113.88 บาท	=	113.88 บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ	0.019 ลบ.ม. @	1,906.00 บาท	=	36.21 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ	1.00 ม. @	510.00 บาท	=	510.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				2,984.55 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน				2,984.00 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คัดเทียวละ 300 บาท	ค่าขนส่ง 25 กม.	=	64.52 บาท
	= 64.52 x 13 + 300	=	1,138.76 บาท/เทียวค่าขนส่ง
เฉลี่ย	= 1,138.76 / 10	=	113.88 บาท/ม.

ตารางที่ 5

ขนาด ท่อ (ม.)	จำนวน/เทียว (ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	ค่าวางและถมกลับ (บาท / เมตร)
Ø 0.30	48	0.126	140
Ø 0.40	32	0.212	140
Ø 0.50	24	0.322	250
Ø 0.60	24	0.442	345
Ø 0.80	18	0.77	421
Ø 1.00	10	1.169	510
Ø 1.20	8	1.651	575
Ø 1.50	5	2.545	635

รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายน้ำตกป่าไม้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

- กม. 0+000 , จุดเริ่มต้นโครงการ
- กม. 0+010 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. จำนวน 7 ท่อน ,
- กม. 0+165 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. จำนวน 8 ท่อน ,
- กม. 0+300 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. จำนวน 6 ท่อน (พร้อมเทลิน) ,
- กม. 0+500 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน ,
- กม. 0+590 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. จำนวน 7 ท่อน ,
- กม. 0+800 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน 2 แถว รวม 14 ท่อน ,
- กม. 0+800 , จุดสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ.....




(นายจันทรรณ หนูม่วง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แผนผังแสดงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายน้ำตกป่าไม้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

กม. 0+000 ถึง กม. 0+800

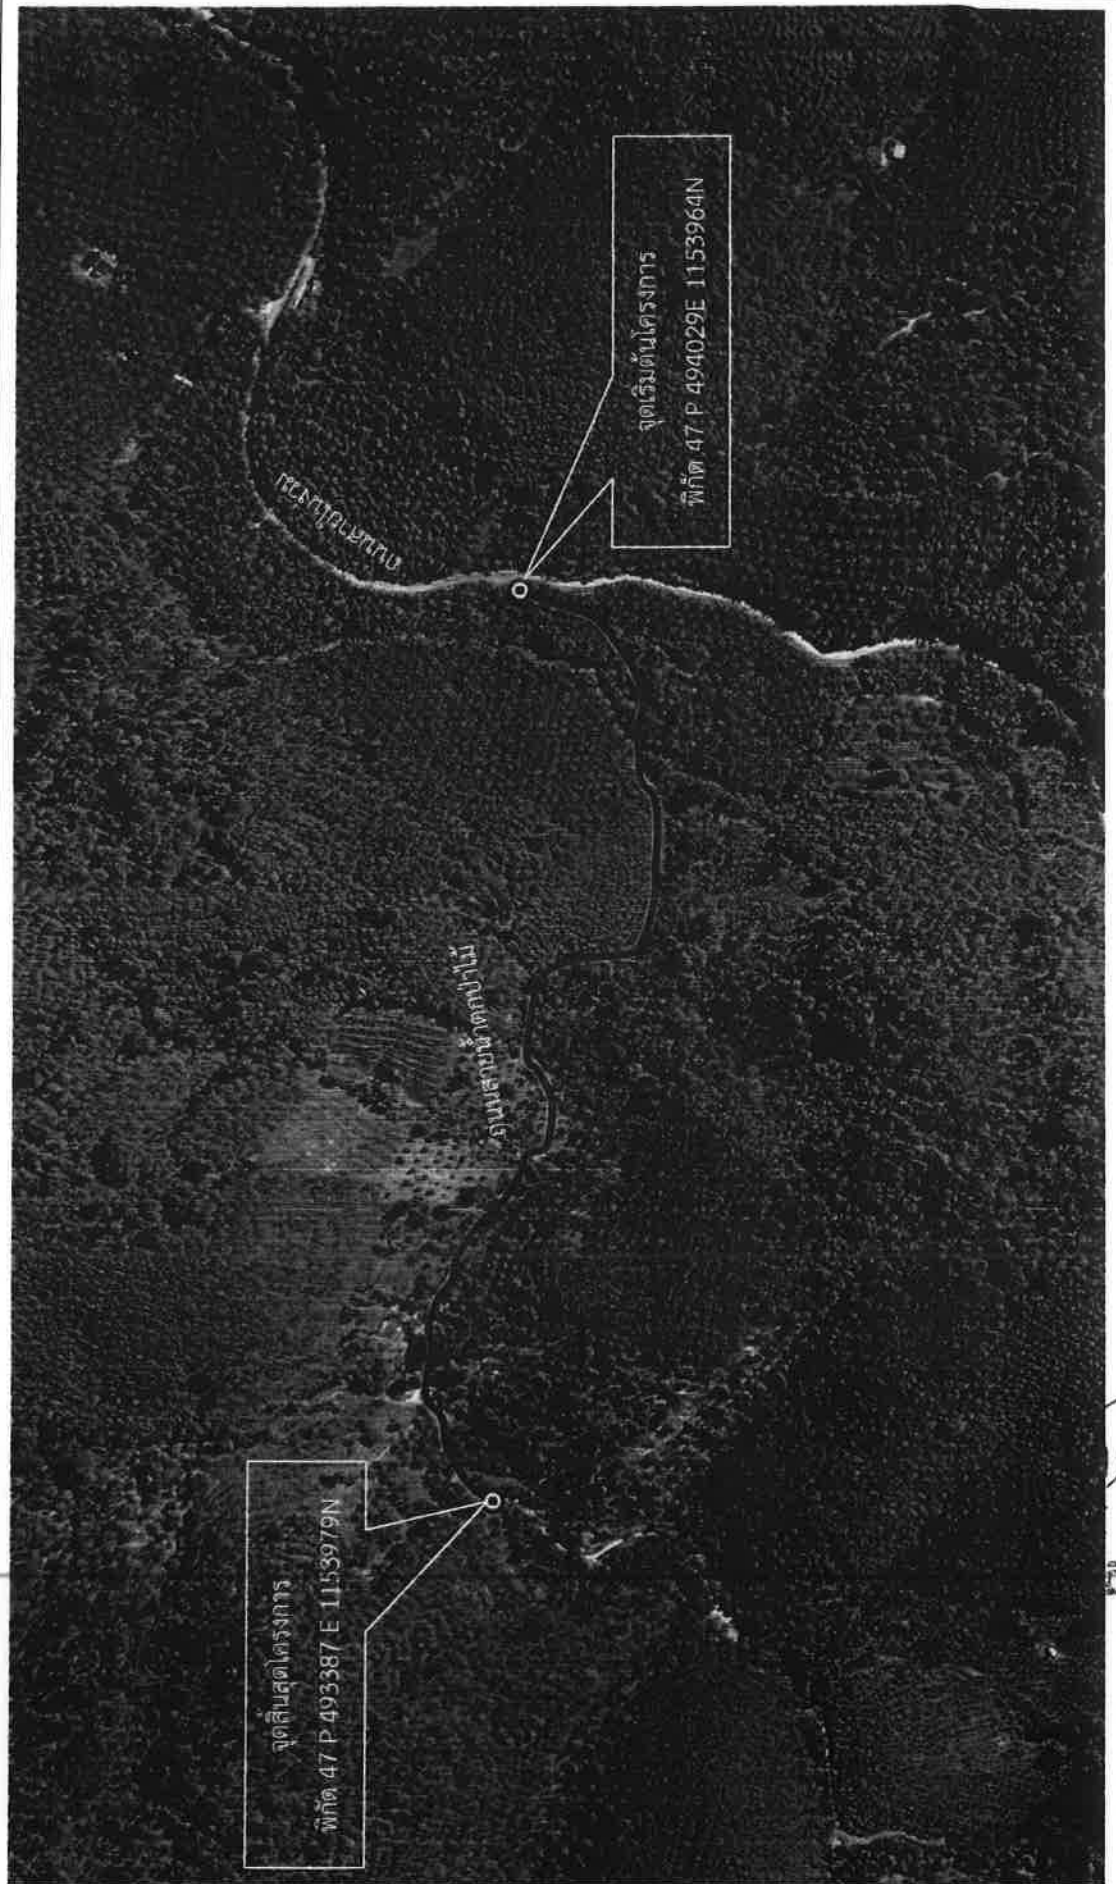

หนุม่วง
ปฏิบัติงาน

แผนดำเนินงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายน้ำตกป่าไม้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้าง 120 วัน

ลำดับที่	รายการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง / วัน											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์												
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.												
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ												
4	งานผิวจราจรหินคลุก พร้อมเกรต บด อัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง												
5	งานป้ายโครงการ, ทำความสะอาดพื้นที่												


 (นายจันทร์ธรณ์ ทุมวงศ์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน